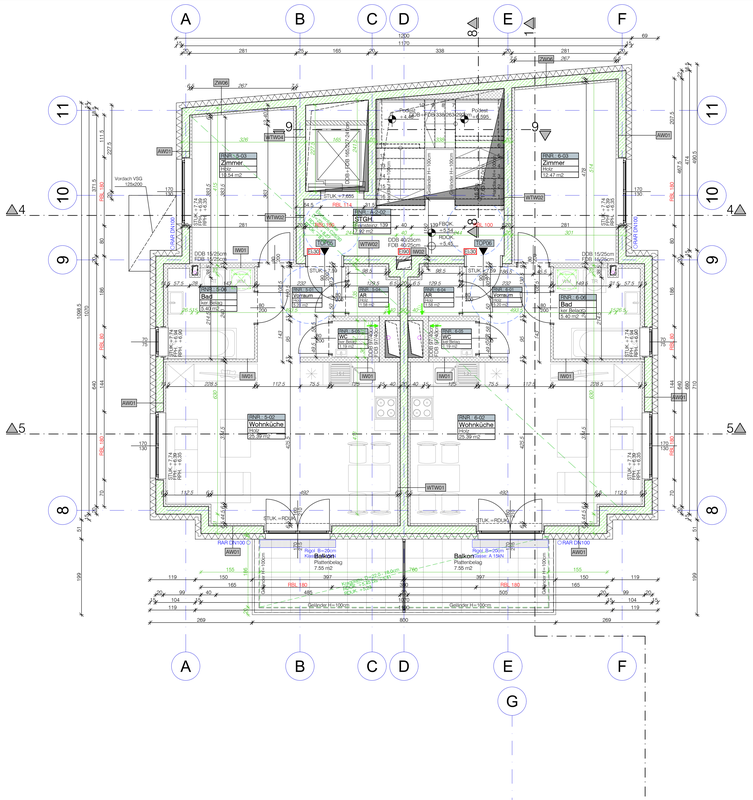

Wandaufbauten:

AW01:

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
5,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
20,0cm Stahlbetonwand
0,5cm Zement-Bauklleber
14,0cm Wärmedämmung EPS-F Plus
0,5cm Silikatputz

AW02: (Gaupe)

0,2cm Spachtelung
3,0cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
10,0cm Ständerprofile
0,5cm Zement-Bauklleber
14,0cm Wärmedämmung EPS-F Plus
0,5cm Silikatputz

AW02a: (Wände Erker Haus 1)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
5,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
20,0cm Stb-Mauerwerk
0,5cm Zement-Bauklleber
10,0cm Wärmedämmung EPS F Plus
0,5cm Silikatputz

AW03: (Feuermauer freist.)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platte
0,1cm Dampfbremse
5,0cm Ständerprofile
20,0cm Stahlbetonwand
0,5cm Zement-Bauklleber
14,0cm Mineralwolledämmung
0,5cm Silikatputz

AW04: (Kellerwand)

8,0cm XPS-Dämmung
1,0cm Abdichtung
30,0cm Stb-Mauerwerk (WU)
0,3cm Spachtelputz

ZW06: (Feuermauer angebl.)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
5,0cm Ständerprofile
20,0cm Stahlbetonwand
14,0cm Einblasdämmung

WTW01: (ZW01) (Wohnungstrennwand)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
5,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
20,0cm Stb-Mauerwerk
5,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
1,3cm GK-Platten
0,2cm Spachtelung

WTW02: (IW01) (Wohnungstrennwand)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
6,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
20,0cm Stb-Mauerwerk
0,3cm Spachtelputz

WTW03: (ZW02) (Wohnungstrennwand)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
5,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
20,0cm Stb-Mauerwerk
0,3cm Spachtelputz

WTW04: (Wohnungstrennwand zu Aufzug)

0,2cm Spachtelung
1,3cm GK-Platten
0,1cm Dampfbremse
6,0cm Ständerprofile dazw. Wärmedämmfilz
25,0cm Stb-Mauerwerk
0,3cm Spachtelputz

IW01: (innerwände GKB)

0,25cm Spachtelung / Anstrich
1,25cm GKB-Platten
(in Sanitärräumen
doppelt beplankt)
5-10cm Ständerprofile
dazw. Mineralwolledämmung
1,25cm GKB-Platten
(in Sanitärräumen
doppelt beplankt)
0,25cm Spachtelung / Anstrich

IW02: (Scheidewände GKF) EI90 + A2

0,25cm Spachtelung / Anstrich
10,0cm Porenbetonsteine
0,25cm Spachtelung / Anstrich

Legende:

. . . Bestand
. . . Abbruch
. . . Ziegelmauerwerk
. . . Stahlbeton
. . . Stb-Fertigteile
. . . Gipskarton/Leichtbau
. . . VWS-Fassade
. . . Decke über Geschoß
. . . best. Schmutzwasserkanal
. . . Schmutzwasserkanal
. . . Regenwasserkanal
. . . Telefon- und Internetzuleitung
. . . Elektrozuleitung
. . . Gasleitung
. . . Bernaßung Trockenbau
. . . Bernaßung

±0,00=76,32m.ü.Wiener Null

Index:	Datum:	Name	Art der Änderung/Ergänzung
C	30.05.2018	BM	GR-Haus 1 gem. BH-Wunsch angepasst / Aufbau AW02a+WTW02
B	09.05.2018	BM	Änderungen gem. Bauphysik Klima Aktiv Bronze / Vorsatzwände usw.
A	05.02.2018	BM	Balkone gem&ß D .02 angepasst, Lage geringfügig verändert
			Eingangstüren STUK. von +7.64 auf +7.59 geändert
			Stb-Wände Bereich Eingang Top 16+17 angepasst

MASZSTAB: 1:50	PLANNR.: PP_04	GZ.: 17_006
Gezeichnet:	Datum:	Planformat:
BM/PN	15.12.2017	1350/891mm 1,20 m²

PLANINHALT:

POLIERPLAN
2. Obergeschoß
Grundriss

BAUVORHABEN:

Khekgasse 54
Neubau WHA

EQI-Immobilien- und Beteiligungsges.m.b.H.
Rodauner straße 70/2, A-1230 Wien

BAUSTOFFE:

PRUEFVERMERKE:

Dieser Plan ist nur in Zusammenwirken mit aktueller Statik und Haustechnikplanung zu verwenden.

Naturmaße nehmen!

Grundgrenzen und Kanalhöhen sind vor Baubeginn zu überprüfen!

RIEDEL GMBH
PLANUNG – PROJEKTMANAGEMENT

Unters Holzfeldgasse 10
A-3552 Stratzing
Tel.: 02719 / 300 57
Fax 02719 / 300 73
www.pm-riedel.at

Bennogasse 24/7
A 1080 Wien
tel.: 01 / 404 29 29
Fax: 01 / 406 29 22
office@pm-riedel.at